

## Puerta EI60 A MEDIDA

### Clasificación EN 13501-2

EI<sub>2</sub>60 C5

Tipología  
2 hojas



Ensayo Fuego EN 1634-1  
Durabilidad EN 1191  
Grado C5 200.000 ciclos

### CTE DB SI

Acorde a los requisitos establecidos en Documento Básico Seguridad contra Incendios del Código Técnico de la Edificación.

### Informe de Ensayo

APPLUS 18-16186-432

APPLUS 18-16186-512

### Informe de Extensión

APPLUS 19-21415-2538

APPLUS 19-21415-2539

### Informe Clasificación

APPLUS 19-21415-2540

## Puerta Batiente metálica cortafuego en 2 hojas de ALFATORRES modelo ESTANDAR EI<sub>2</sub>-60 C5.

Ensayada según la Norma UNE-EN 1634-1 y clasificada según la Norma UNE EN 13501-2 como resistente al fuego **EI<sub>2</sub>60**. La hoja está realizada en chapa de acero galvanizado de 1.2 mm de espesor y rellena de lana de roca de alta densidad para un espesor total de 63 mm.

Marco/Cerco perfilado de acero galvanizado de 1.5 mm de diseño exclusivo.

Dispone de bisagras soldadas al marco con rodamiento a bolas de fabricación propia con Marcado CE y grado 13 que permiten sobrecargas superiores a los 300 KG y cargas dinámicas de 120 KG durante 200.000 ciclos por cada unidad de bisagra.

Sistema de juntas de material intumescente en base grafito para obtener los mejores resultados en cuanto a la integridad física delante del fuego y estanqueidad al ruido y los gases.

Sistema de 2 anclajes anti palanca por hoja realizados en acero soldados al marco de la puerta en el lateral de bisagras.

Permite mirillas EI60 de hasta 295 mm metro de lado en formato cuadrado o de 250 mm de diámetro en formato redondo.

Permite sistema de contra cerradura en hoja pasiva para la perfecta activación de los accionamientos de apertura y evacuación.

Homologada al fuego y la durabilidad con una gran variedad de barras anti pánico, diversos dispositivos cierrapuertas, selector de cierre y retenedores electromagnéticos mediante Informes de Extensión realizados por Applus.



Ficha Técnica  
Producto Cortafuego

## Puerta EI60 A MEDIDA

### HERRAJES HOMOLOGADOS

#### CIERRAPUERTAS:

- Tesa CT1800
- Tesa DC140
- Tesa CT4500
- Dorma TS90
- Dorma TS89F
- Cisa C1455
- Cisa 1.C1610
- Cisa D7200
- Cisa D6200

#### CERRADURAS:

- Cisa Mito Panic 43110
- Cisa 43115

#### ANTIPÁNICO:

- Cisa 59616
- Cisa 59607

#### CONTRACERRADURA:

- Iseo 212700654
- Cisa 43190

#### MANILLAS:

- Tesa Monobloc
- Tesa Sena Inox AISI 316L
- Tesa SDF92EXNE
- Marvon MA0TF210113
- Marvon MAoTF210180
- Cisa 07076
- Cisa 07070



#### POMOS:

- Cisa 07076.57
- Tesa Sena C9 Inox 304

#### SELECTOR DE CIERRE:

- Cisa 07084
- Dorma SR-390
- Tesa Seltecier

## DETALLES CONSTRUCTIVOS

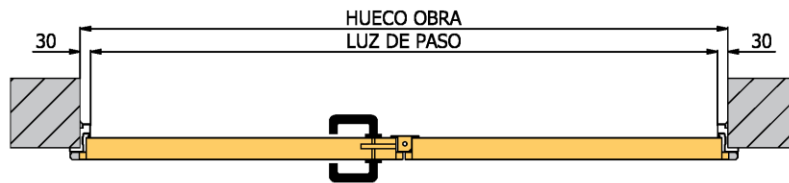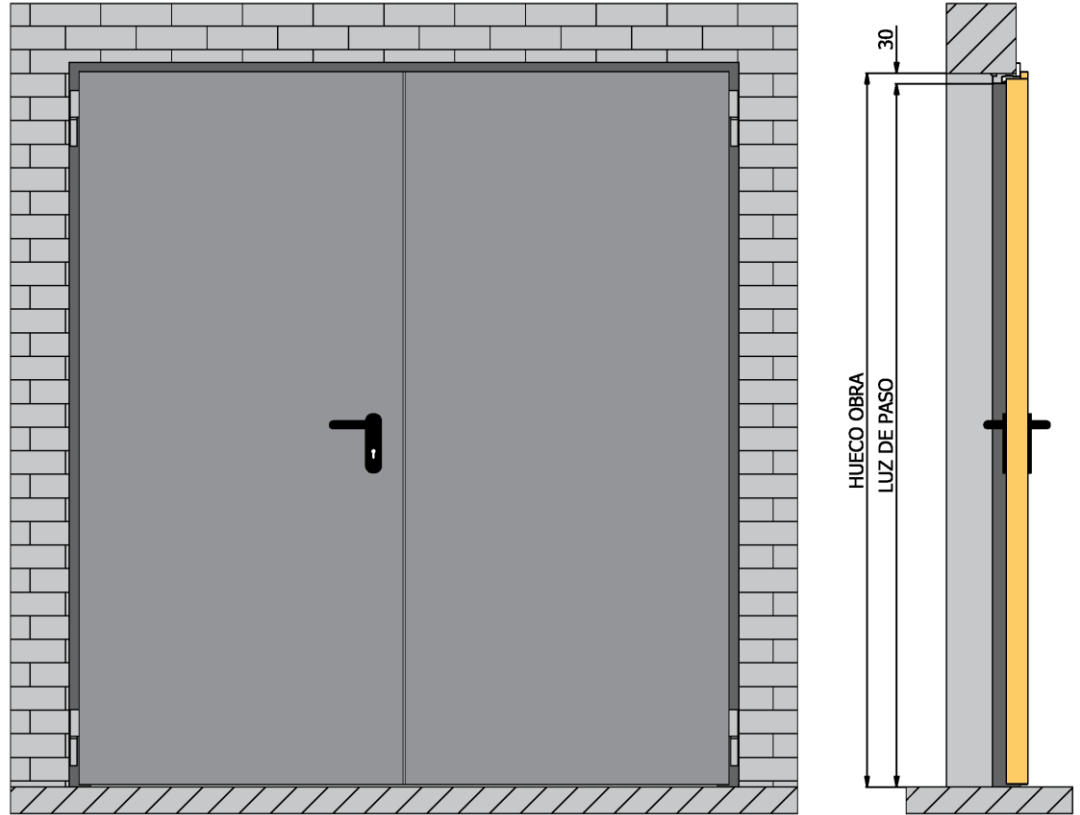

### Detalle Marco

