

## Puerta EI ACCESS

Clasificación EN 13501-2

EI<sub>2</sub>120 C5

Tipología

1 hojas



Ensayo Fuego EN 1634-1


### CTE DB SI

Acorde a los requisitos establecidos en Documento Básico Seguridad contra Incendios del Código Técnico de la Edificación.

## Puerta Batiente metálica cortafuego en 1 hoja de ALFATORRES modelo ACCESS EI<sub>2</sub>-120 C5.

Ensayada según la Norma UNE-EN 1634-1 y clasificada según la Norma UNE EN 13501-2 como resistente al fuego **EI<sub>2</sub>90**. La hoja está realizada en chapa de acero galvanizado de 0.9 mm de espesor y rellena de lana de roca de alta densidad (180kg/m<sup>3</sup>) para un espesor total de 65.5 mm.

Marco/Cerco plegado de acero galvanizado de 1.5 mm equipado con garras de acero laminado en frío 230x1.5 mm.



Bisagras de acero de 3mm de espesor fijadas a la hoja con tornillos M6x16 cincados, y al marco por soldadura, siendo la inferior de torsión de cierre semiautomático.

Coefficiente de Aislamiento Térmico de 1,2 (W/m<sup>2</sup>k)

Junta intumescente de grafito 15x2mm. Dilata 14 veces su tamaño a T<sup>a</sup>>190°C.

Rigidizadores de acero galvanizado.

Bulón anti-palanca hexagonal, de acero cincado, de 14x36mm.

Cerradura CF reversible de doble nueca, embutida en la hoja y protegida por dos placas de stucal MO.

Picaporte de acero sinterizado.

Bombillo de níquel, 40x40 con 3 llaves.

Manilla Modelo CF anti-enganche.

-Con alma de acero forrada por fusión.

-Escudos metálicos forrados con nylon y tornillería.

### ACABADOS:


Chapa galvanizada pintada en polvo epoxy termoendurecible.

Capa de pintura de 100 micras en la hoja, y 120 micras en el marco.

Color estándar RAL 7038 gris.


Color RAL 9010 blanco sin coste adicional (consultar).

## DETALLES Y MEDIDAS



ANCHO STANDARD / Standard Width / Largeur Standard		
HUECO LIBRE Clear Passage Passage Libre	HUECO OBRA RECOMENDADO Rec. Structural Opening Tableau Recommandé	MEDIDA TOTAL Total Dimension Hors Tout
600	680	725
700	780	825
810	890	935
900	980	1025
930	1010	1055
1000	1080	1125
1100	1180	1225
1200	1280	1325

ANCHO STANDARD / Standard Width / Largeur Standard		
HUECO LIBRE Clear Passage Passage Libre	HUECO OBRA RECOMENDADO Rec. Structural Opening Tableau Recommandé	MEDIDA TOTAL Total Dimension Hors Tout
2000	2050	2075
2100	2150	2175

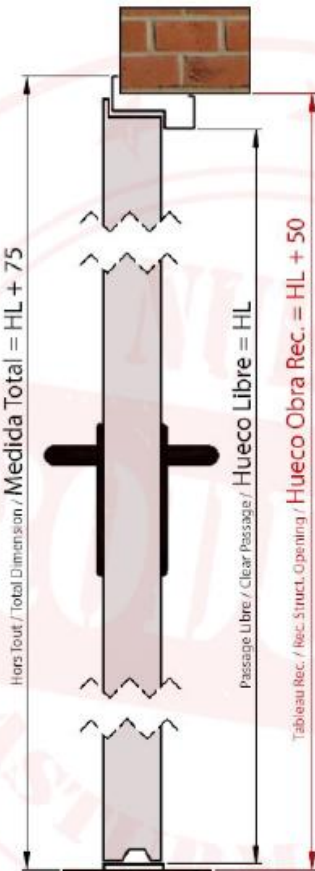

SECCIÓN B-B  
section B-B  
section B-B



SECCIÓN A-A  
section A-A  
section A-A