

Puerta RC4

Clasificación EN 1627

RC4

Tipología

1 hoja



Ensayo Efracción

EN 1628 EN 1630

CTE DB SI

Acorde a los requisitos establecidos en Documento Básico Seguridad contra Incendios del Código Técnico de la Edificación.

Informe de Ensayo

15/10188-782

Puerta Batiente metálica DE SEGURIDAD en 1 hoja de ALFATORRES modelo RC4.

Ensayada según la Norma UNE-EN 1628 para esfuerzos de carga estática y UNE-EN 1630 para efracción manual y clasificada según la Norma UNE EN 1627 como resistente a la efracción **RC4**. La hoja está realizada en chapa de acero galvanizado de 1.2 mm de espesor y rellena de lana de roca de alta densidad. Dispone de chapas adicionales de espesor 1.2 mm para un espesor total de 63 mm.

Marco/Cerco plegado de acero galvanizado de 1.5 mm reforzado mediante ángulo interior para conferir una rigidez extraordinaria. La hoja se mantiene enrasada por la cara de bisagras.

Dispone de bisagras con Marcado CE grado 14 que permiten sobrecargas superiores a los 300 KG y cargas dinámicas de 160 KG durante 200.000 ciclos por cada unidad de bisagra.



Sistema mixto de juntas y perfiles de estanqueidad para la obtención de altos niveles de estanqueidad al ruido y los gases.

Sistema de 4 anclajes anti palanca realizados en acero soldados al marco de la puerta en el lateral de bisagras.

Equipada con cilindros de seguridad Clase 7 y escudos anti-taladro del mismo nivel.

CERRADURAS DISPONIBLES:

BMH 1035 +1033
ISEO Multiblindo Easy Exit
ISEO Multiblindo Emotion Exit

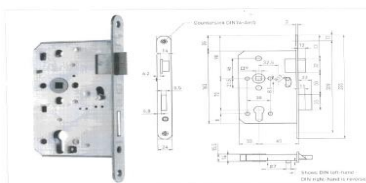

Puerta RC4


Detalle Burlete inferior




Detalle Bisagra



Detalle Cerradura Opcional

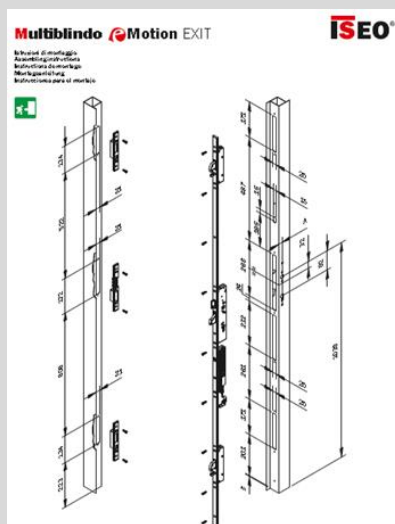

DETALLES Y MEDIDAS

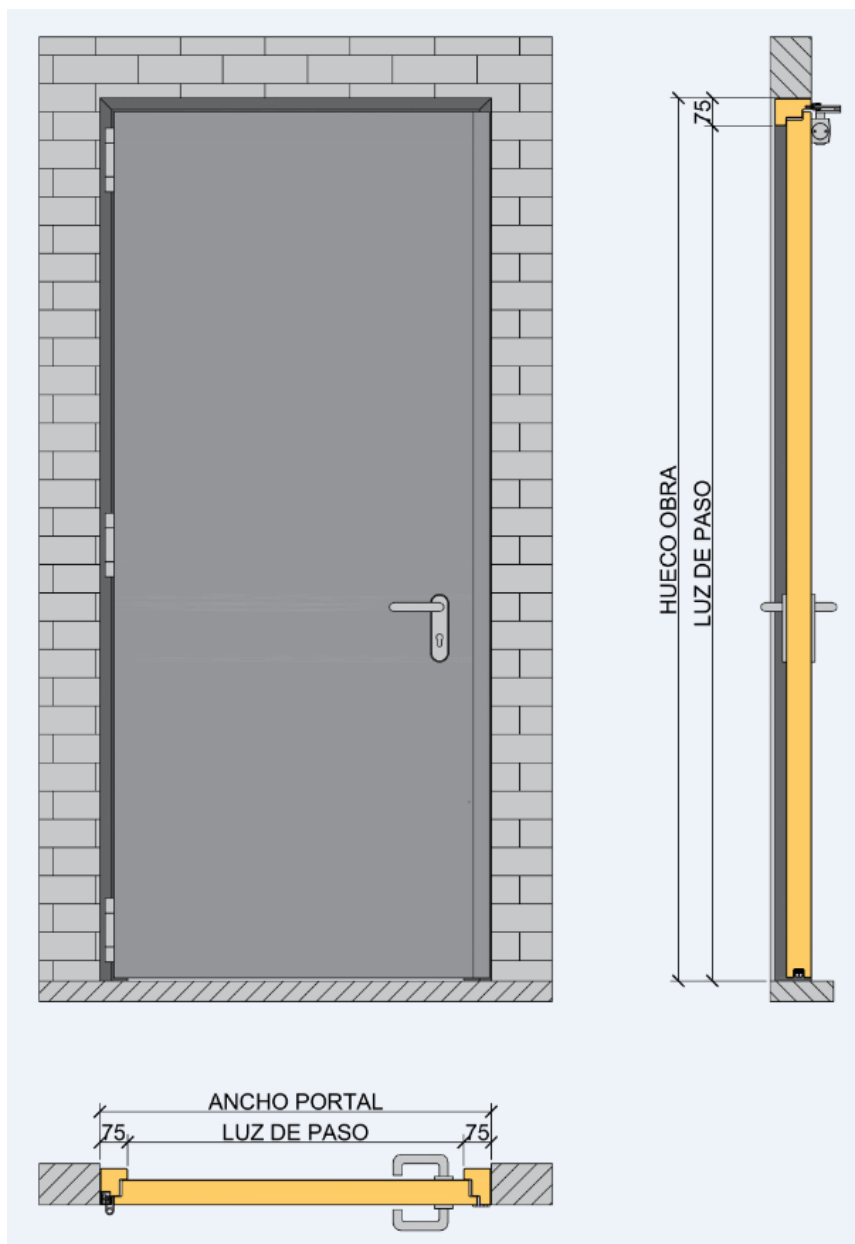

Detalle marco

