

Puerta Enrollable

LAMA STACK

Tipología

Enrollable



**Acorde a Norma UNE
EN 13241**

MEDIDAS MÁXIMAS:

6000 mm x 4000 mm

**MARCADO CE:
11/2546-529S**

Puerta Enrollable metálica con lama de acero STACK de ALFATORRES.

Fabricada acorde UNE EN 13241 y Marcado CE. La hoja se compone de lamas de acero de 107 mm de largo entre ejes y 0.7 mm de espesor, unidas entre sí según su propio perfil y cosidas lateralmente con patines de nylon o acero remachados. El peso del m² de hoja es 9.65 kg/m².

El eje tubular superior horizontal se dimensiona según el peso de la hoja en función de las dimensiones de la misma. Dispone de poleas de rodillos a bolas de acero con muelles de fleje de acero templado galvanizado.

Opciones configurables:

Soportes laterales de bandera, de bandera con sistema móvil o formato recto.

Guías laterales dimensionadas en anchura según tipología de la puerta.

Bajo inferior de remate de acero galvanizado de 142 mm de anchura configurable con perfil de goma y cerradura de pasadores con llave de serreta.

Opciones de acabado:

Chapa microperforada
Con ventanas de 130x40 mm
Prelacado blanco "Pirineos" o Lacado RAL a elegir
Acero Inoxidable AISI304

Opciones de Automatización:




Motor interior dentro de eje (con o sin embrague) con motor simple o doble según dimensiones y uso. Con desbloqueo interior y exterior.

Motor de ataque lateral directo al eje mediante piñón y cadena de transmisión para puertas de grandes dimensiones y uso intensivo. Desbloqueo interior.

Puerta Enrollable STACK


DETALLES Y MEDIDAS

* Según dimensiones

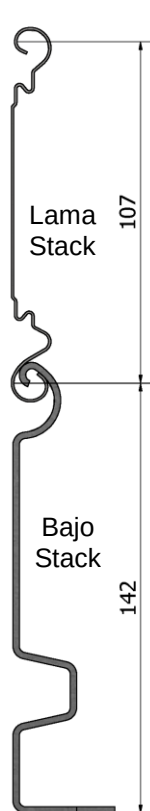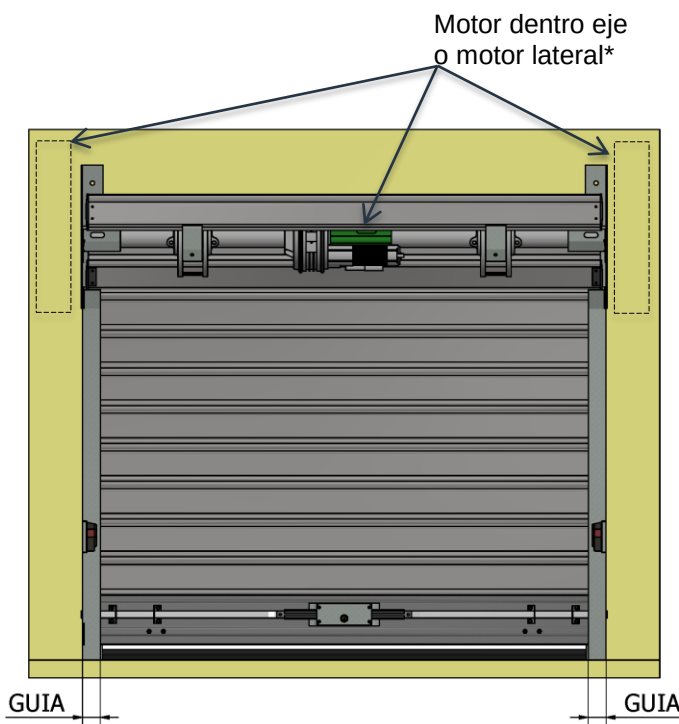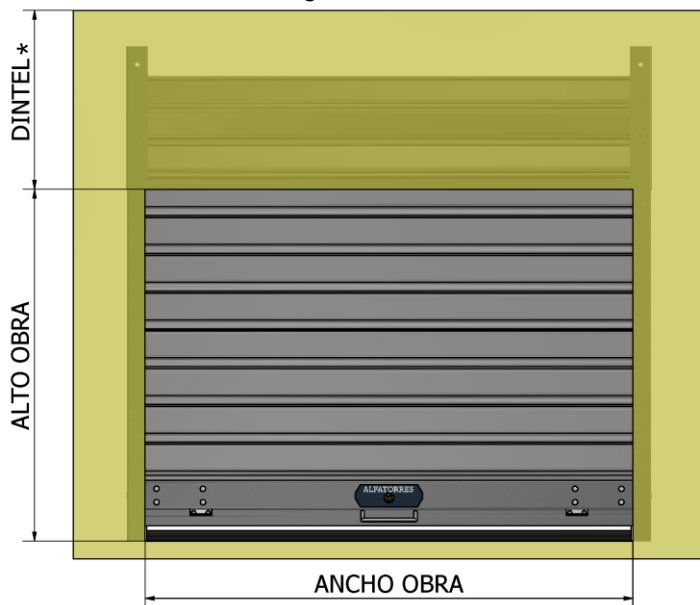


Lama Stack

Ventanas, con o sin policarbonato



Patines nylon (opcional)


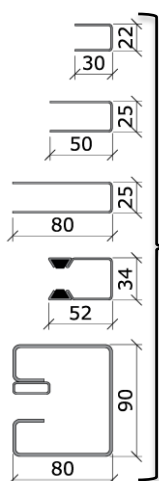


Microperforada


GUÍAS

Con diferentes Sistemas de fijación

Soporte con sistema móvil

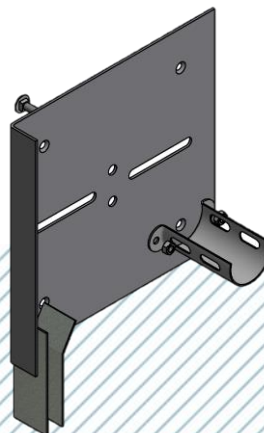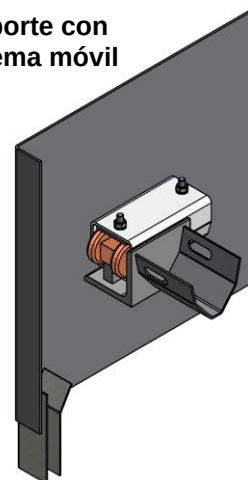

Soporte Bandera



Soporte Recto