

Puerta Enrollable

LAMA AL CIEGA

Tipología

Enrollable



**Acorde a Norma UNE
EN13241:2004+A2:20147**

ANCHURA MÁXIMA:

5000 mm

Puerta Enrollable metálica con lama de aluminio AL-CIEGA de ALFATORRES.

Fabricada acorde a UNE EN 13241:2004+A2:2017 y Marcado CE. La hoja se compone de lamas de aluminio extrusionado de 109 mm de largo entre ejes y 2 mm de espesor unidas entre sí según su propio perfil y cosidas lateralmente con patines de acero remachados. El peso del m² de hoja es 10 kg/m².

El eje tubular superior horizontal se dimensiona según el peso de la hoja en función de las dimensiones de la misma. Dispone de poleas de rodillos a bolas de acero con muelles de fleje de acero templado galvanizado.

Opciones configurables:

Soportes laterales de bandera, de bandera con sistema móvil o formato recto.

Guías laterales dimensionadas en anchura según tipología de la puerta.

Bajo inferior de remate de aluminio 139 mm de anchura y 1,7 mm de espesor configurable con perfil de goma y cerradura de pasadores con llave de serreta.

Opciones de acabado:

Chapa microperforada

Con ventanas de Policarbonato. LAMA AL-VISIÓN 7,8 kg/m²

Prelacado blanco "Pirineos" o Lacado RAL a elegir

Opciones de Automatización:



Motor interior dentro de eje (con o sin embrague) con motor simple o doble según dimensiones y uso. Con desbloqueo interior y exterior.

Motor de ataque lateral directo al eje mediante piñón y cadena de transmisión para puertas de grandes dimensiones y uso intensivo. Desbloqueo interior.


Puerta Enrollable AL CIEGA

DETALLES Y MEDIDAS


* Según dimensiones

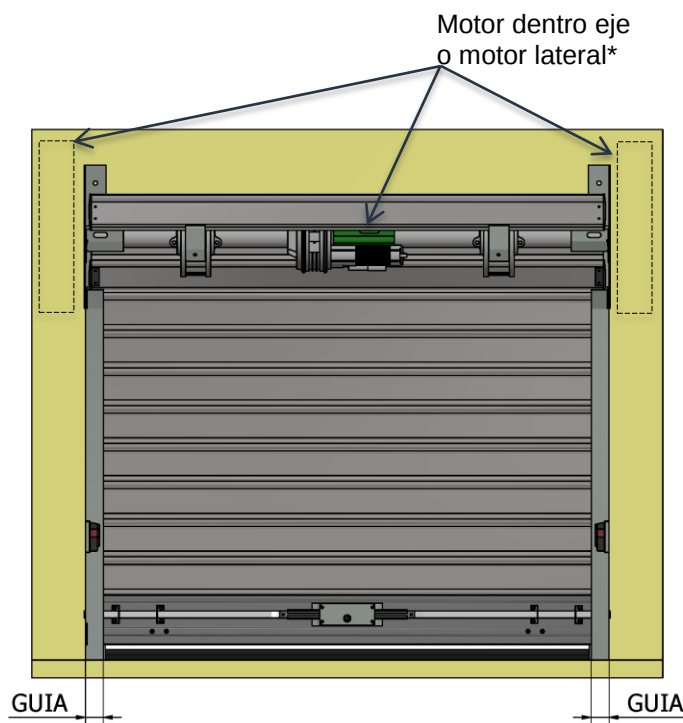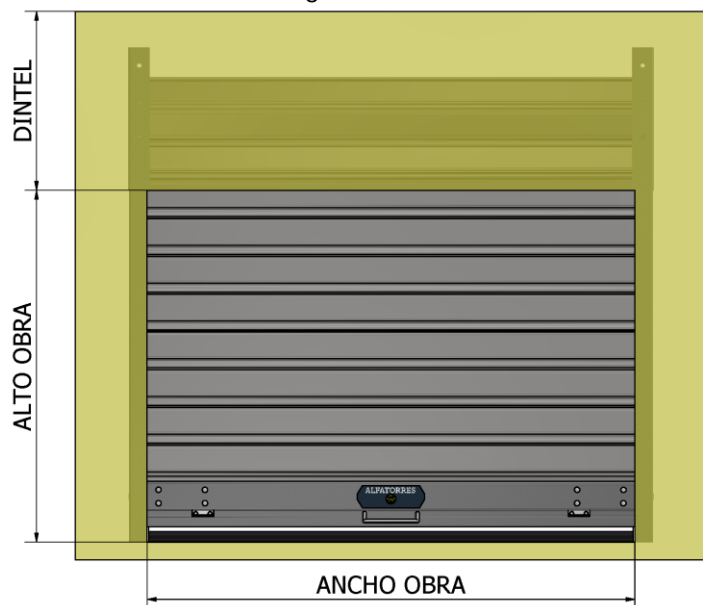

Posibilidad de troquel,
con o sin policarbonato
y también opción de
microperforado






Lama Aluminio simple




Lama Aluminio Doble

Posibilidad con relleno
de poliuretano


**Soporte con
sistema móvil**

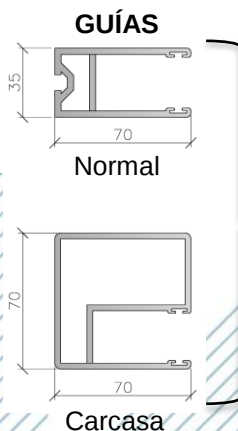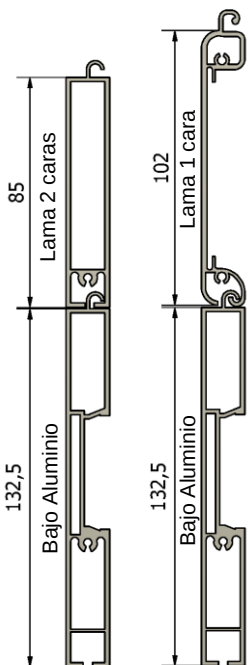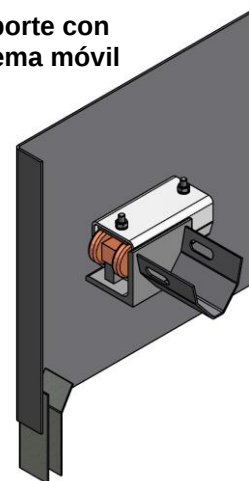

Con diferentes
Sistemas de
fijación

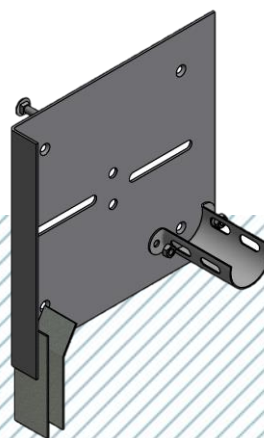

Soporte Bandera



Soporte Recto