

Ficha Técnica
Producto Cortafuego

Puerta EI 90

Clasificación EN 13501-2

EI₂ 90

Tipología

1 hoja



Ensayo Fuego EN 1634-1
Durabilidad EN 1191
Grado C5 200.000 ciclos

Informe de Ensayo

APPLUS 19/18586-32-2 P1

Informe de Extensión

Informe de Clasificación

APPLUS 19/20609-1810 M1

Puerta Batiente metálica cortafuego en 1 hoja de ALFATORRES modelo EI90 EI₂90 C5.

Ensayada según la Norma UNE-EN 1634-1 y clasificada según la Norma UNE EN 13501-2 como resistente al fuego **EI₂90**. La hoja está realizada en chapa de acero galvanizado de 1.2 mm de espesor y rellena de lana de roca de alta densidad y materiales cálcicos laminados para un espesor total de 78 mm.

Marco/Cerco plegado de acero galvanizado de 1.5 mm reforzado mediante ángulo interior para conferir una rigidez extraordinaria.

Dispone de 3 bisagras soldadas al marco con rodamiento a bolas de fabricación propia con Marcado CE y grado 13 que permiten sobrecargas superiores a los 300 KG y cargas dinámicas de 120 KG durante 200.000 ciclos por cada unidad de bisagra.





Sistema de juntas realizadas con material intumescente en base grafito para obtener los mejores resultados en la integridad física delante del fuego.

Sistema de 3 anclajes anti palanca realizados en acero soldados a la hoja en el lateral de bisagras.

Homologada al fuego y la durabilidad con una gran variedad de barras anti pánico, diversos dispositivos cierrapuertas, selector de cierre y retenedores electromagnéticos mediante Informes de Extensión realizados por Applus.

Puerta EI 90

Medidas y Detalles

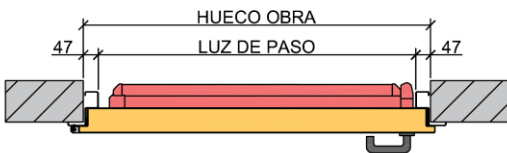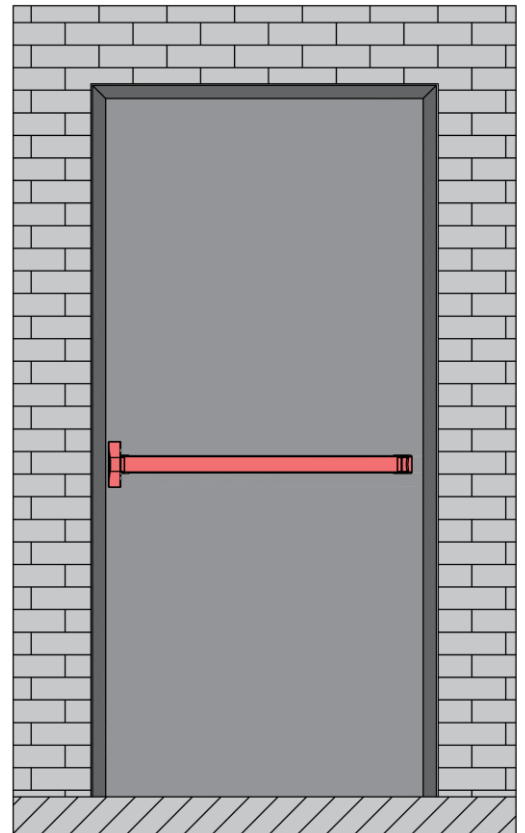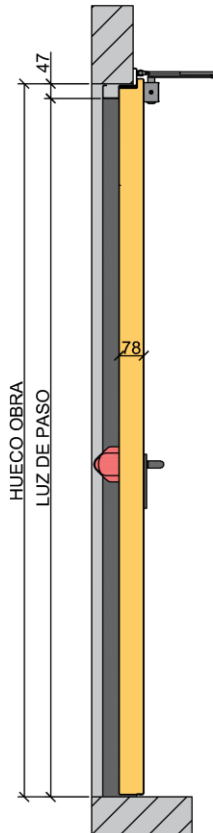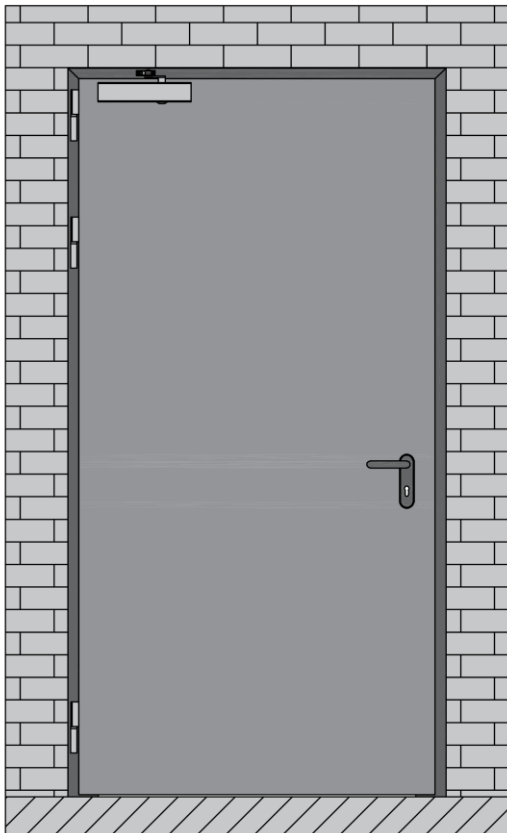

Perfil de acero galvanizado de 1.5 mm de espesor.

